

FICHET

La première Marque du Monde

**Ses
serrures
et ses
verrous
de sûreté
à pompe**



Les Serrures à pompe FICHET

de haute précision comme toutes les serrures FICHET offrent l'avantage d'avoir une clé courte pléine, inimitable ; le $\frac{1}{4}$ tout est de sûreté.

Elles peuvent fonctionner sur clé maîtresse.

Dans chaque modèle nous excétons les boîtes :

1° en cuivre poli avec moulures ;	
2° en fer peint avec moulures.	
Les pompes employées ont des longueurs appropriées aux bois des portes :	
pompe de 43 % pour bois de 40 % d'épaisseur.	
— 53 % — — 50 % — —	
— 63 % — — 60 % — —	
— 73 % — — 70 % — —	

Chaque serrure est livrée avec 2 clés, la gâche, la tige d'entrée et toutes les vis de pose.

Il n'est presque jamais nécessaire d'avoir une pompe sur chaque face de la serrure, la fermeture de sûreté étant suffisante du côté extérieur. C'est le cas des portes palières, des portes donnant sur un dégagement, etc.

Quoique nos serrures normales soient établies sur ce principe, il faut néanmoins faire usage de la clé d'un côté comme de l'autre pour ouvrir ou fermer le pêne.

Si exceptionnellement une serrure doit posséder la même sûreté des deux côtés (porte de communication par exemple) nous pouvons sur demande adapter du côté intérieur, c'est-à-dire sur la boîte même, une pompe spéciale dite "pompe culot" présentant une saillie réduite, mais d'un mécanisme identique à celui de la pompe extérieure.

Toutes les serrures de sûreté à pompe FICHET sont bédardes, c'est-à-dire qu'elles peuvent être ouvertes ou fermées des deux côtés avec la même clé introduite dans des entrées placées l'une en face de l'autre.


Les verrous de sûreté à pompe FICHET sont soit bédards, comme les serrures, soit à bouton du côté intérieur, le bouton servant à faire fonctionner le pêne sans l'emploi de la clé.

Les prix du tarif ne comprennent ni les béquilles, ni les boutons, ceux-ci étant toujours compris en sus.

Toutefois les prix des serrures à bouton de tirage et des verrous à bouton intérieur comprennent la fourniture de ces boutons.

Pour commander une serrure ou un verrou de sûreté à pompe FICHET il est indispensable de donner les indications suivantes :

- 1° Indiquer le sens de la serrure ou du verrou. Pour cela se reporter aux croquis ci-dessous.
- 2° Indiquer l'épaisseur du bois de la porte, ou la longueur de la pompe.
- 3° Indiquer si la boîte doit être en fer ou en cuivre.
- 4° Pour les verrous, indiquer s'ils doivent être à boutons intérieurs ou bédards.
- 5° Indiquer la référence du catalogue.

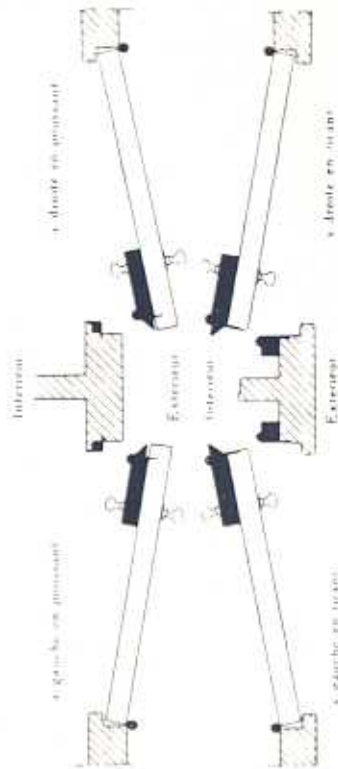

Nota. — Les clés de nos serrures étant toutes différentes, il est indispensable de nous fournir la clé modèle, ou la serrure pour obtenir une autre clé.

Verrou platine à pompe FICHET

Ce verrou à pompe "FICHET" a comme gros avantage de pouvoir être posé sur toutes les portes, qu'elles ouvrent à droite ou à gauche. De plus, il ne nécessite pour sa pose aucune autre entaille dans le bois de la porte que le trou destiné au passage de la pompe. Ce modèle ne s'exécute qu'en cuivre.



Références VNS 4 | VNS 6 | VNS 3 | VNS 5

Largeur	75 %	75 %	62 %	62 %
Hauteur	110 %	110 %	110 %	110 %
	à bouton	bédard	à bouton	bédard

L'entrée est toujours au milieu de la largeur.



Clé de serrure ou de verrou à pompe FICHET

(Grandeur nature)

Les coulisseaux de sûreté FICHET en cuivre fondu et poli

Le coulisseau est un appareil qui se place sur les portes palières. Il permet à une personne se trouvant à l'intérieur d'un appartement d'entrebâiller la porte et s'oppose à une ouverture plus grande, sous une poussée venue de l'extérieur.


La platine à bouton se visse sur le battant de la porte et la platine munie de la coulisse sur le battant fixe.

La coulisse, munie à charnière doit être rabattue sur le montant lorsqu'on ne veut pas utiliser l'appareil.

Si l'on doute des intentions d'un visiteur, il suffit avant d'ouvrir la porte, de rabattre la coulisse sur le bouton qui s'engage dans un évidement approprié. La porte ne peut alors être entr'ouverte que d'un angle égal à la longueur de la coulisse, sans qu'il soit possible d'augmenter l'entrebâillement ni de décrocher la coulisse. Pour ouvrir entièrement la porte il est nécessaire de la relever d'abord complètement puis de rabattre la coulisse sur le montant fixe.

Cet appareil se recommande tout particulièrement aux femmes seules et aux personnes âgées, généralement sans défense contre les attaques des malfaiteurs.

Il remplace avantageusement les chaînes dites de sûreté, d'un aspect peu agréable, toujours bouyantes et qui détériorent la peinture des portes.

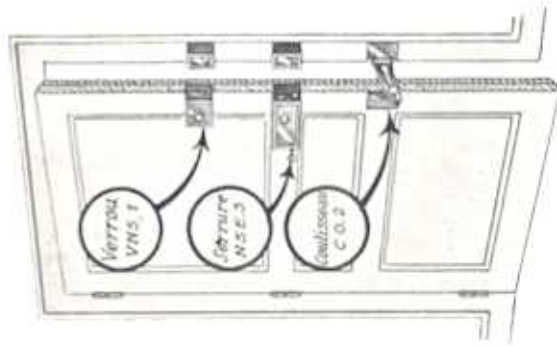

Référence : CO 1

Petit modèle

Hauteur des platines . . .	60 %
Largeur des platines . . .	33 %
Longueur de la coulisse . .	90 %

Référence : CO 2

Grand modèle


Hauteur des platines . . .	90 %
Largeur des platines . . .	48 %
Longueur de la coulisse . .	115 %



FICHET
20, Rue G.
PARIS

Serrure à pompe FICHET à pêne dormant

Référence : **NSP 1** en fer
 en cuivre ou en fer
 Référence : **NSP 2**
 Largeur : 140 mm
 Hauteur : 80 mm
 Dist. d'entr. : 60 mm
 Largeur : 160 mm
 Hauteur : 100 mm
 Dist. d'entr. : 70 mm

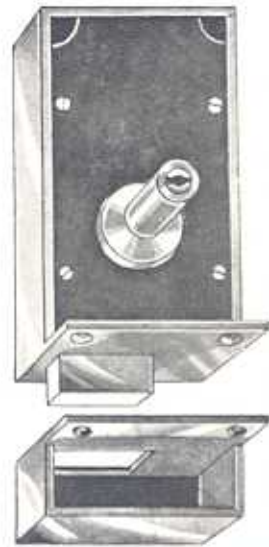


Serrure à pompe FICHET à pêne dormant

Référence : **NSP 3**


Ce modèle ne s'exécute qu'en fer, le verrou en cuivre à têtère (référence VNS 2) faisant l'office de serrure à pêne dormant.

Largeur : 85 mm
 Hauteur : 155 mm
 Distance d'entrée : 45 mm

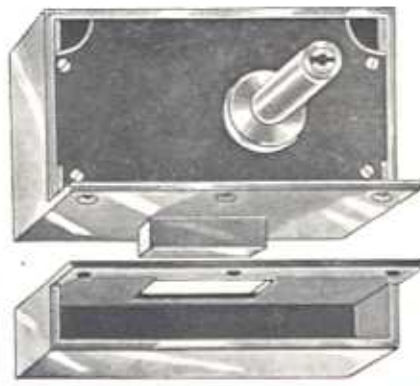

Serrure à pompe FICHET à pêne dormant et demi-tour à bouton de tirage

Référence : **NSE 3** en fer
 en cuivre ou en fer
 Référence : **NSE 4**
 Largeur : 140 mm
 Hauteur : 80 mm
 D. d'entr. : 60 mm
 Largeur : 160 mm
 Hauteur : 100 mm
 D. d'entr. : 70 mm

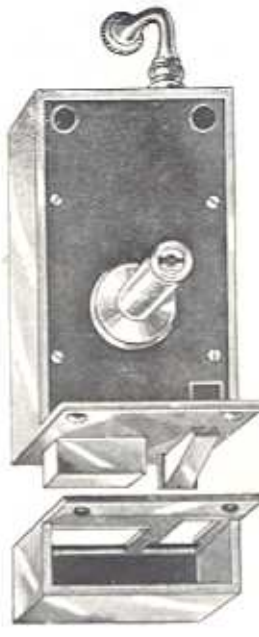


Serrure à pompe FICHET à pêne dormant et demi-tour à bouton de tirage

Référence : **NSV 2**

En fer
 Largeur : 85 mm
 Hauteur : 155 mm
 Distance d'entrée : 45 mm

En cuivre
 Largeur : 80 mm
 Hauteur : 140 mm
 Distance d'entrée : 45 mm

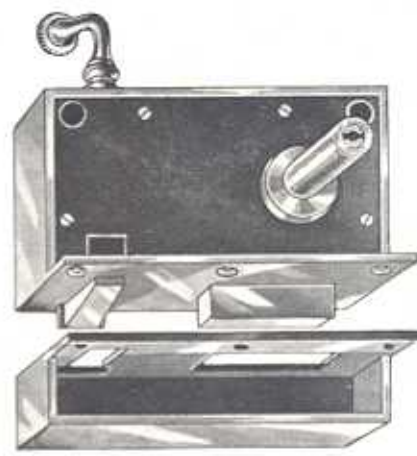

Serrure à pompe FICHET à pêne dormant et demi-tour à foliot

Référence : **NSE 1**
 Largeur : 140 mm
 Hauteur : 80 mm
 Dist. d'entr. : 60 mm
 Référence : **NSE 2**
 Largeur : 160 mm
 Hauteur : 100 mm
 Dist. d'entr. : 70 mm




En cuivre ou en fer

Serrure à pompe FICHET à pêne dormant et demi-tour à foliot

Référence : **NSV 1**

En fer
 Largeur : 85 mm
 Hauteur : 155 mm
 Distance d'entrée : 45 mm
 En cuivre
 Largeur : 80 mm
 Hauteur : 140 mm
 Distance d'entrée : 45 mm

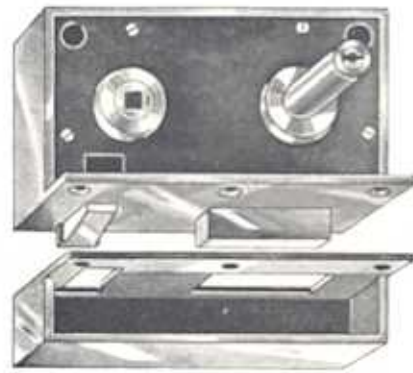

VERROUS

Verrou à têtère, à pompe FICHET, à bouton intérieur

Référence : **VNS 1**

En fer
 Largeur : 85 mm
 Hauteur : 100 mm
 Distance d'entrée : 45 mm
 En cuivre
 Largeur : 80 mm
 Hauteur : 100 mm
 Distance d'entrée : 45 mm



Verrou à têtère, à pompe FICHET bénard

Référence : **VNS 2**

En fer
 Largeur : 85 mm
 Hauteur : 100 mm
 Dist. d'entrée : 45 mm
 En cuivre
 Largeur : 80 mm
 Hauteur : 100 mm
 Dist. d'entrée : 45 mm



FICHET
 20, Rue Guyot, 20
 PARIS (17^e)

ET
 ot, 20
 (17^e)